



IISI Kaivopumppu - vipalla NH 0.37 kW / 1v - 4.4 A Uppopumppu

IISI Kaivopumppu on tehokas ja luotettava pumppu rengasvesikaivoihin ja mataliin porakaivoihin puhtaan talousveden siirtoon kesämökeillä, kotitalouksissa ja maataloudessa. Pumpussa on yksivaihemoottori, pintakytkin ja vakiona 20m juomavesikelpoinen kaapeli.

Tuotteet
4767900 IISI Kaivopumppu - vipalla NH 0.37 kW / 1v - 4.4 A

Ominaisuuksia:

- helppo ja nopea asentaa
- hiljainen
- maksimi hiekka pitoisuus 150g/m³
- pumppausteho aina 80 l/min (4,8/h) saakka
- nostokorkeus aina 32 metriin saakka
- max. upotussyvyys 20m (edellyttäen riittävän pitkää soveliasta virtakaapelia)
- max. pumpattavan nesteen lämpötila +40°C
- 20 m virtakaapeli
- asennus aina pystyasentoon, koko pumppu veden alle
- Hiekan ja kiinteiden epäpuhtauksien pääsy pumppuun on estettävä
- Pumpua ei saa nostaa kaapelista


EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



OMINAISUUSKÄYRÄ JA SUORITUSTIETO

50 Hz | n= 2900 rpm

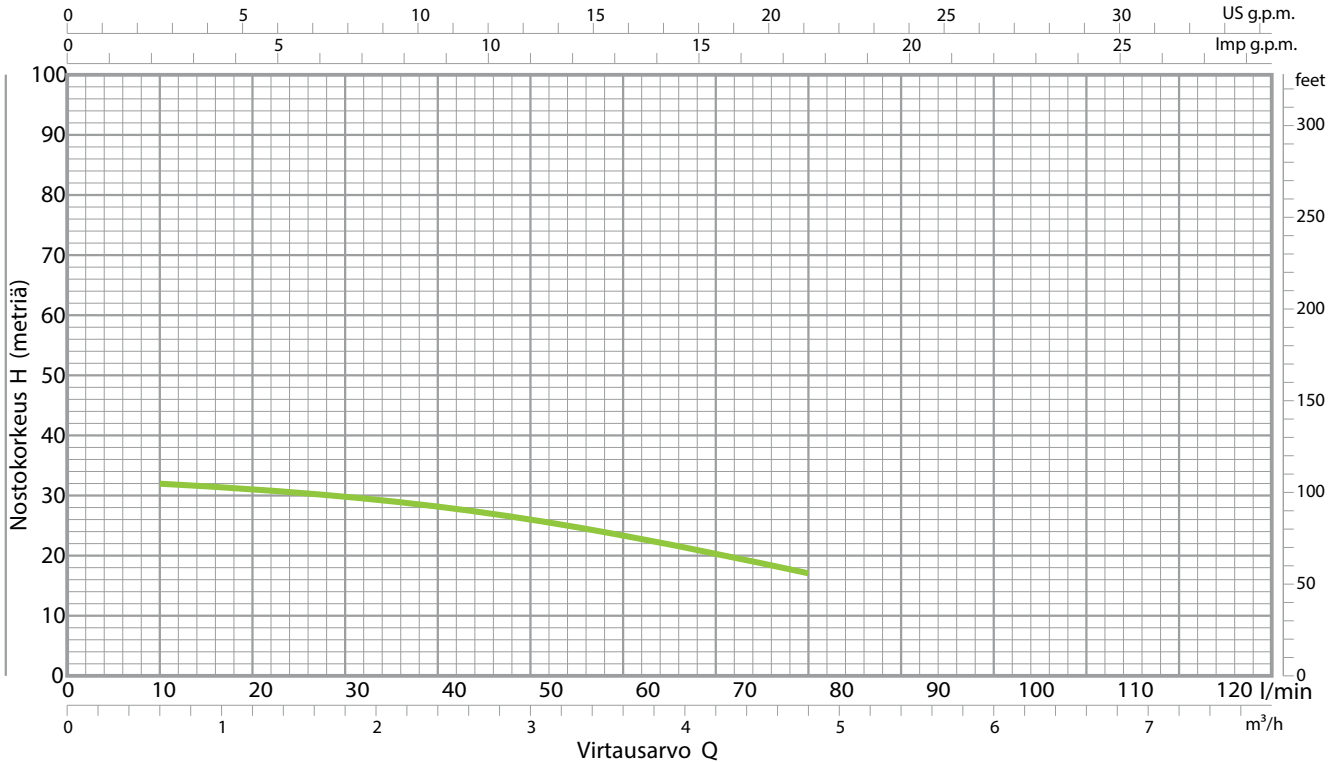

	POWER (P ₂)		Q m ³ /h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60	70	80
1-vaihe	0.37	0.5	H metriä	33	32	31	29.5	28	26	23.5	20.5	17

Ominaisuuskäyrän toleranssi EN ISO 9906 Grade 3B mukainen.

RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

ULKOKUORI	Ruostumaton teräs AISI 304, jossa poistoyhde ylhäällä standardin ISO 228/1 mukaisella sisäkierteellä
MOOTTORIN KUORI	Ruostumaton teräs AISI 304
SIIPYÖRÄ JA DIFFUUSORI	Noryl FE1520PW
MOOTTORIN AKSELI	Ruostumaton teräs EN 10088-3 – 1.4104
AKSELI KAHDELLA MEKAANISELLA TIIVISTEELLÄ, EROTETTU TOISISTAAN ÖLJYKAMMIOLLA	Moottorin puoli: Ceramic (keraaminen) – Graphite (grafiitti) – NBR (Nitriilikumi) tiiviste Pumpun puoli: Silicon carbide (piikarpidi) – Graphite (grafiitti) – NBR (Nitriilikumi) tiiviste
VIRTAKAAPELI	DRINCABLE® juomavesikelpoinen 20m pitkä kaapeli

MITAT JA PAINO

	YHDE DN	N. STAGES	MITAT mm		kg	
			Ø	h	1~	3~
1--vaihe 230 V / 4.4 A / 0,37 kW	1¼"	2	135	459	14.0	13.8

